


REV.2



CATÁLOGO SFAUDIO

SFaudio

2019

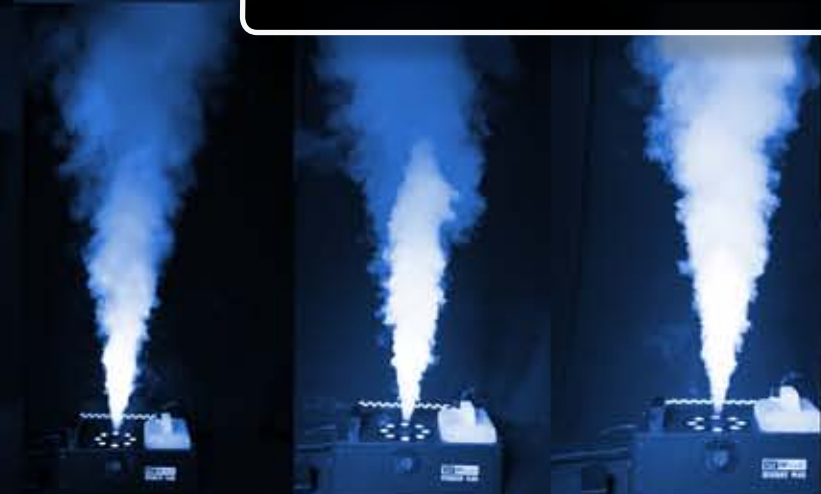

MÁQUINAS DE HUMO SFAUDIO

• SFAUDIO MÁQUINA DE HUMO BAJO SF UNDERFOG	4
• SFAUDIO MÁQUINA DE HUMO SF LEDJET PLUS	5
• SFAUDIO MÁQUINA DE HUMO SF LEDJET	6
• SFAUDIO MÁQUINA DE HUMO SFP 400 (400W)	7
• SFAUDIO MÁQUINA DE HUMO SFP 400 LED - AZUL	8
• SFAUDIO MÁQUINA DE HUMO SFP 400 LED - BLANCA	9
• SFAUDIO MÁQUINA DE HUMO SFP 400 LED - ROJA	10
• SFAUDIO MÁQUINA DE HUMO SFI 900 (900W)	11
• SFAUDIO MÁQUINA DE HUMO SFI 1500 (1.500W)	12
• SFAUDIO MÁQUINA DE HUMO SFP 1200	13
• SFAUDIO MÁQUINA DE HUMO SFP 1500	14

MÁQUINAS DE NIEBLA SFAUDIO

• SFAUDIO MÁQUINA DE NIEBLA PROFESIONAL SFF 12	16
• SFAUDIO MÁQUINA DE NIEBLA SF GOLIAT	17
• SFAUDIO MÁQUINA DE NIEBLA SFF2	18
• SFAUDIO MÁQUINA DE NIEBLA SFF-50	19
• SF AUDIO MAQUINA DE NIEBLA (HAZER) SFH 600	20

MÁQUINAS DE ESPUMA SFAUDIO

• SFAUDIO F-1500 MAQUINA DE ESPUMA	22
------------------------------------	----

MÁQUINAS DE NIEVE SFAUDIO

• SFAUDIO MÁQUINA DE NIEVE SFS 300	24
------------------------------------	----

MÁQUINAS DE BURBUJAS SFAUDIO

• SFAUDIO MÁQUINA DE BURBUJAS SFB50	26
• SFAUDIO MÁQUINA DE BURBUJAS SFB 1000	27

ETAPAS DE POTENCIA DIGITAL

• SFAUDIO SFV 900 AMPLIFICADOR DE POTENCIA PROFESIONAL	29
• SFAUDIO SFDp 16000 AMPLIFICADOR DE POTENCIA PROFESIONAL	30
• SFAUDIO SFR 14000	31

PROCESADORES DE AUDIO SFAUDIO

• SFAUDIO SF DAP206	33
• SFAUDIO SF DAW206	34

ALTAVOCES SFAUDIO

• SFAUDIO Altavoz SF-0893A	36
• SFAUDIO Altavoz SF-10186A	37
• SFAUDIO Altavoz SF-1209NA	38
• SFAUDIO Altavoz SF-1299A	39
• SFAUDIO Altavoz SF-1511A	40
• SFAUDIO Altavoz SF-1549A	41
• SFAUDIO Altavoz SF-806NA (Neodymium)	42
• SFAUDIO Altavoz SF-1513NA (Neodymium)	43
• SFAUDIO Altavoz SF-1802A	44
• SFAUDIO Altavoz SF-1806NA (Neodymium)	45
• SFAUDIO Altavoz SF-4507A	46
• SFAUDIO Altavoz SF-7505A	47
• SFAUDIO Altavoz SF-7506NA (Neodymium)	48

DIFUSORES SFAUDIO

• SF AUDIO difusor H20X16	50
• SF AUDIO difusor H22X22	51
• SF AUDIO difusor H27X27	52
• SF AUDIO difusor Line Array	53

LÍQUIDOS SFAUDIO

• Líquido Burbujas Denso FLBB5	55
• Espumógeno concentrado FL25	56
• Líquido de humo de evaporación rápida - FLC	57
• Líquido de humo denso - FLG-5	58
• Líquido de humo ULTRARAPIDO FLUF-5	59
• Líquido de niebla HAZER - HZL-5	60
• Líquido de nieve supercopo - SL 5 S	61



MÁQUINAS DE HUMO



La **SFUNDERFOG** es una maquina generadora de humo bajo, pensada para generar humo a nivel del suelo apartir de una generación de humo convencional mediante liquido de humo basado en agua.

Esta máquina norequiere enfriamiento del humo en su etapa final mediante cubitos de hielo u otros métodos pero en cambionecesita un aporte de agua para la generación del efecto "humo bajo".

Para protegerla de golpes está provistade una robusta caja de transporte que evita ralladuras y golpes sobre la propia maquina.

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Modelo: SFUNDERFOG

Voltaje: 230V AC

Potencia: 2000 W

Sistema Auto limpieza: Si

Tiempo calentamiento: 3 min. Aprox.

Volumen de Salida: 60-80 m3/min

Capacidad deposito liquido de humo: 2.5 L

Capacidad depósito de agua: 10 L

Control DMX : 2 Canales DMX 512

Mando Inalámbrico: Si

Peso: 42 kg

Dimensiones: (mm) 760 *440 *550 mm

VER VIDEO



DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





La **SF LEDJET PLUS** es una máquina de humo vertical que simula el efecto de disparo por dispositivos CO2 y puede usarse tanto para emisión del cono de humo en sentido ascendente como en sentido descendente.

Su potente calefactor (1500W) garantiza un fuerte chorro de humo en cada disparo.

Emplea para iluminar el chorro de humo 29 unidades leds multicolor de 9W que pueden ser controladas vía DMX. También incluye un mando inalámbrico para operar a distancia sin dispositivos DMX (9 CANALES).

CARACTERÍSTICAS

- Alimentación de corriente: AC 240V, 50Hz
- Potencia del calefactor: 1400W
- Potencia: 1500 W
- Canales DMX: 9
- Fusible: T8A/250V (Fusible lento 6x30mm)
- Tiempo de primer calentamiento: 4 min
- Capacidad deposito: 2,5L
- LEDs: 29 x 9W RGB

VER VIDEO



DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





La **SF LEDJET** es una máquina de humo vertical que simula el efecto de disparo por dispositivos CO2 y puede usarse tanto para emisión del cono de humo en sentido ascendente como en sentido descendente. Su potente calefactor (1500W) garantiza un fuerte chorro de humo en cada disparo.

Emplea para iluminar el chorro de humo 8 unidades leds multicolor de 3W que pueden ser controladas vía DMX. También incluye un mando inalámbrico para operar a distancia sin dispositivos DMX (4 CANALES).

CARACTERÍSTICAS

Alimentación de corriente: AC 240V, 50Hz

Potencia del calefactor: 1400W

Potencia: 1500 W

Canales DMX: 4

Fusible: T8A/250V (Fusible lento 6x30mm)

Tiempo de primer calentamiento: 4 min

Capacidad deposito: 2.5L

LEDs: 8x 3W RGB

Medidas: 490 x350 x 270mm

Peso: 8.5 kg

VER VIDEO



DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





Pequeña y económica maquina de humo muy portable y con la posibilidad de instalación gracias a su asa-diadema regulable.

1. Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz
2. Potencia: 400 W
3. Protección térmica directa.
4. Tiempo de calentamiento: 4 min.
5. Salida: 100 m³/min. aprox.
6. Consumo de liquido: 3Horas/Litro aprox.
7. Capacidad del depósito: 0.3 L
8. Peso: 2,4 Kg
9. Mando a distancia con cable 2,5 mts.
10. Medidas del embalaje: 290 x 160 x 180 mm.

Liquidos compatibles:

FLN (Humo Estándar)

FLG (Humo denso)

FLC (Humo evaporación rápida)

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





Equipada con 3 potentes leds que tiñen la nube de humo de color.

Azul ilumina el humo de color AZUL.

Líquidos compatibles:

FLN (Humo Estándar)

FLG (Humo denso)

FLC (Humo evaporación rápida)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SFP400 LED

Voltaje	230V AC
Potencia	400 W
Fusible	5:00 AM
Tiempo de precalentamiento	5 min
Volumen de salida	120 m3/min
Deposito	0.6 Litros
Mando con cable	Si
Numero de LED's	3
Peso	2.5 kg
Medidas embalaje (mm)	225 x 160 x 120

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





Equipada con 3 potentes leds que tiñen la nube de humo de color.

Blanca ilumina el humo de color AMBAR.

Líquidos compatibles:

FLN (Humo Estándar)

FLG (Humo denso)

FLC (Humo evaporación rápida)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SFP400 LED

Voltaje	230V AC
Potencia	400 W
Fusible	5:00 AM
Tiempo de precalentamiento	5 min
Volumen de salida	120 m3/min
Deposito	0.6 Litros
Mando con cable	Si
Numero de LED's	3
Peso	2.5 kg
Medidas embalaje (mm)	225 x 160 x 120

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





Equipada con 3 potentes leds que tiñen la nube de humo de color.

Roja ilumina el humo de color ROJO.

Liquidos compatibles:

FLN (Humo Estándar)

FLG (Humo denso)

FLC (Humo evaporación rápida)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SFP400 LED

Voltaje	230V AC
Potencia	400 W
Fusible	5:00 AM
Tiempo de precalentamiento	5 min
Volumen de salida	120 m3/min
Deposito	0.6 Litros
Mando con cable	Si
Numero de LED's	3
Peso	2.5 kg
Medidas embalaje (mm)	225 x 160 x 120

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





Es la mediana de la serie SFI tan manejable como la más pequeña de la serie pero con una potencia mayor. Puede usarse en instalación fija o de forma portátil gracias a su asa de transporte. Incluye mando con cable, mando a distancia inalámbrico y botón de disparo en la parte superior de la maquina.

1. Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz
2. Potencia: 900W
3. Protección térmica directa.
4. Tiempo de calentamiento: 6 min.
5. Salida: 260 m³/min aprox.
6. Capacidad del depósito: 0.8L
7. Peso: 5,8 kgs
8. Mando de disparo en la parte superior de la maquina. ¡Incluido!
9. Mando a distancia con cable 2,5 mts. ¡Incluido!
10. Mando a distancia inalámbrico ¡Incluido!
11. Medidas del embalaje: 380x190x275mm.

Liquidos compatibles:

FLN (Humo Estándar)

FLG (Humo denso)

FLC (Humo evaporación rápida)

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





Siendo la mayor de la serie SFI cuenta con una potencia de 1500 W y una increíble salida de humo. También puede usarse en instalación fija o de forma portátil gracias a su asa de transporte. Incluye mando con cable, mando a distancia inalámbrico y botón de disparo en la parte superior de la maquina.

1. Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz
2. Potencia: 1500 W
3. Protección térmica directa.
4. Tiempo de calentamiento: 8 min.
5. Salida: 580 m³/min aprox.
6. Capacidad del depósito: 2.5 L
7. Peso: 8,5 Kg
8. Mando de disparo en la parte superior de la maquina. ¡Incluido!
9. Mando a distancia con cable 2,5 mts. ¡Incluido!
10. Mando a distancia inalámbrico ¡Incluido!
11. Medidas del embalaje: 490 x 235 x 330 mm.

Liquidos compatibles:

FLN (Humo Estándar)

FLG (Humo denso)

FLC (Humo evaporación rápida)

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





Líquidos compatibles:

- FLN (Humo Estándar)
- FLG (Humo denso)
- FLC (Humo evaporación rápida)

ESPECIFICACIONESTÉCNICAS:

SFP1200	
Voltaje	230V AC
Potencia	1200 W
Fusible	8A
Tiempo de precalentamiento	5 min
Volumen de salida	420 m3/min
Deposito	2.5 Litros
Mando con cable	Si
Mando inalámbrico	Si
Peso	7.5kg
Medidas embalaje (mm)	470*325*230

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





Líquidos compatibles:

- FLN (Humo Estándar)
- FLG (Humo denso)
- FLC (Humo evaporación rápida)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SFP1500	
Voltaje	230V AC
Potencia	1500 W
Fusible	10A
Tiempo de precalentamiento	4.5 min
Volumen de salida	500 m3/min
Deposito	2.5 Litros
Mando con cable	Si
Mando inalámbrico	Si
Peso	9.5kg
Medidas embalaje (mm)	530*325*230

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





MÁQUINAS DE NIEBLA



La **maquina SFF12** es una potente máquina de niebla con un diseño para una larga vida.

La SFF12 nos ofrece efectos niebla muy rápidos ideales para teatro, escenarios, conciertos, clubes, discotecas etc.

1. Está controlada por un preciso micro-controlador y podemos ajustar tanto el nivel de salida de humo como la velocidad de la turbina de aire.
2. Velocidad de turbina ajustable (0-100%)
3. Volumen de salida de humo ajustable (0-100%)
4. Protección ante nivel de líquido bajo. (Deja de funcionar cuando el nivel del depósito es bajo).
5. Función auto limpieza
6. Consumo de líquido muy bajo.
7. Fácil manejo a través del display.

ESPECIFICACIONES TECNICAS:

- Entrada de red: AC 230V, 50Hz
- Consumo de energía: 1200 vatios
- Canales DMX: 2
- Fusible: T8A / 250V (6x30mm)
- Salida: +/- 7500 pies cúbicos / minuto (200 m³)
- Tiempo de calentamiento: 3.5 minutos aprox.
- Capacidad del depósito: 5L
- Líquido recomendado: FLG-5
- Dimensiones: 490 x 225 x 330 mm
- Peso: 12 kg

VER VIDEO



DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





La nueva SF GOLIAT es una super potente máquina de niebla con un elemento calefactor de 2500W y una potente turbina de 500W que garantiza la emisión y el reparto del humo por todo el escenario.

Utiliza 2 canales DMX bajo protocolo DMX512, uno para volumen de salida de humo y otro para controlar la velocidad de la turbina.

Incorpora protección contra falta de líquido, función "auto-clean" y dos depósitos de líquido de 5 litros.

Todo encapsulado en un robusto flight-case para transporte que la hace ideal para giras y grandes eventos.

VER VIDEO



DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





La SFF2 es una pequeña pero precisa máquina de niebla controlada por micro-controlador.

Además de su nuevo controlador dispone de un innovador control DMX con el que podemos controlar eficazmente las funciones de salida de humo y velocidad de la turbina de aire.

También cuenta con un sistema de detección óptica de líquido que evita que la máquina funcione cuando el nivel de líquido es bajo.

CARACTERÍSTICAS:

- 72 m3 de salida (Aprox.)
- Temperatura controlada por relé para garantizar una temperatura constante y una larga vida del calefactor.
- Innovador diseño de la boquilla para evitar condensaciones de líquido.
- Fácil de usar mediante operación por display.
- Salida de niebla constante.
- Angulo de salida variable.
- Indicador de falta de líquido.
- Tanque de líquido movable.

Líquidos compatibles:

FLN (Humo Estándar)
FLC (Humo denso)
FLC (Humo evaporación rápida)

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





La maquina SFF50 es una potente maquina de niebla con un diseño para una larga vida de la maquina.

La SSF50 nos ofrece efectos niebla muy rápidos ideales para teatro, escenarios, conciertos, clubes, discotecas etc.

1. Esta controlada por un preciso micro-controlador.
2. Control preciso de temperatura.
3. Velocidad de turbina ajustable (0-100%)
4. Volumen de salida ajustable (0-100%)
5. Protección ante nivel de liquido bajo. (Deja de funcionar cuando el nivel del deposito es bajo).
6. Función autolimpieza
7. Consumo de liquido muy bajo.
8. Fácil manejo a través del display LCD.

Liquidos compatibles:

FLN (Humo Estándar)
FLC (Humo denso)
FLC (Humo evaporación rápida)

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





Nueva máquina de Niebla Hazer SF Audio, modelo **SFH600**

Características:

Power: 600W

Capacidad 1.7L

3 turbinas ajustables

Regulación de velocidad de turbinas y posibilidad de desconectarlas
DMX-512

Peso sin flightcase :17.80kg

Peso Bruto :30kg

Dimensiones: LW H 46*32*30CM

Exclusivamente liquido HZL (Base aceite)



DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





MÁQUINAS DE ESPUMA



Máquina de espuma **SFaudio F-1500 “para fiestas de la Espuma”**.

Incluye Flight Case de transporte.

Puede usarse tanto para espuma, como para nieve, con solo regular el volumen de salida...

CONSUMOS DE ESPUMOGENO MEZCLADO A 1/3 (1 parte espumogeno + 2 partes de agua)

Consumo en modo nieve: 70 litros de mezcla / hora. (23,33 Litros de espumogeno) (1 garrafa de 25 Litros mezclada a 1/3 dura 1Hora 5 min)

Consumo en modo espuma: 10 Litros de mezcla / minuto (75 Litros de mezcla = 7,5 min) (1 fiesta de la espuma = 1 ó 2 garrafas 25L espumogeno concentrado mezclado a 1/3)

SFP400 LED

Voltaje	AC 220 V – 240 V 50Hz
Potencia	1500 W
Foam Volume output:	3 – 5 M3 / Min
Liquid consumption:	10 – 35 L / Min Adjustable
Jet distance:	4 – 6 mtrs
Size:	900 X 620 X 1020 mm (L x W x H)
Weight:	35 Kg
With flightcase:	1210 X 700 X 1010 mm (L x W x H) 70 Kg

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





MÁQUINAS DE NIEVE



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Líquido compatible recomendado SL5S

Voltaje:	230V AC
Potencia:	1200 W
Deposito:	5 Litros
Mando con cable:	Si
Mando inalámbrico:	Si
Consumo de líquido:	5L / 25 min (Aprox)
Peso:	10 kg
Medidas (Cm):	59 x 34 x 38

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





MÁQUINAS DE BURBUJAS



SFF-50 Maquina generadora de burbujas.

Genera un uniforme caudal de burbujas a partir de un constante chorro de aire generado por su potente turbina interior.

CARACTERÍSTICAS:

1. Voltaje: AC 220-240V 50/60Hz
2. Potencia: 50 W
3. Motor AC/12V 45 Rpm.
4. Distancia aproximada de lanzamiento 6 mts.
5. Capacidad del depósito: 1 L
6. Peso: 1,5 Kg
7. Medidas del embalaje: 220 x 230 x 240 mm.

Liquidos compatibles FLB y FLBB

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





CARACTERÍSTICAS

- Model: SFB-1000
- Voltage: AC220-240V, 50hz/60Hz
- Power: 300W
- Motor: AC12V/45RPM*2
- Fluid Tub Volume: 3.0L
- Fluid Consumption (approx): 4.8L/H
- Coverage: 300M2
- G. W. : 13.0Kgs
- Packaging volume (mm): 620 * 480 * 540
- Control: Wireless remote control

Líquidos compatibles FLB y FLBB

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





ETAPAS DE POTENCIA DIGITAL



* No es recomendable utilizar los amplificadores en situaciones extremas. Intente evitar configuraciones sobre 2 Ohmios debido a que pueden provocar daños graves en el equipo y/o acortar severamente la vida del mismo.

* No es recomendable utilizar los amplificadores en situaciones extremas. Intente evitar configuraciones sobre 2 Ohmios debido a que pueden provocar daños graves en el equipo y/o acortar severamente la vida del mismo.

SPECIFICATIONS

SFV-900

8 Ohm, Stereo Output Power	2 X 470 W RMS
4 Ohm, Stereo Output Power	2 X 910 W RMS
8 Ohm, Bridge Output Power	1650 W RMS
Frequency Response	10Hz-20KHz
THD+N (1KHz)	0.02-0.05%
S/N Rate	-100dB
Damping Factor	> 600
Output circuitry	D
Input Sensitivity	2.8V/1.4V/0.775V
Input Impedance	10KΩ, balance/unbalance
Front panel control	AC switch; gain control; Power(Green, Signal-4 dB/-7dB/-10dB/-15dB(Green) Protect (Red) Clip (Orange)
Rear panel control	Input Mode: Bridge(Red), Parallel(Orange), Stereo(Green) Sensitivity: 2.8V(Green), 1.4V (Orange), 0.775V(Red)
Input connector	Male XLR; Female XLR; RCA PIN JACK
Output connector	Binding post; red for output, black for general; Speakon
Power Requirements	220V/50-60Hz
Product Dimension	483mm X 45mm X 263mm
N. Weight	5.1 Kg
G. Weight	6.2 Kg

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





* No es recomendable utilizar los amplificadores en situaciones extremas. Intente evitar configuraciones sobre 2 Ohmios debido a que pueden provocar daños graves en el equipo y/o acortar severamente la vida del mismo.

SPECIFICATIONS	SFDP16000
8 Ohm, Stereo Output Power	2 X 1000 W RMS
4 Ohm, Stereo Output Power	2 X 1650 W RMS
8 Ohm, Bridge Watts	2850 W RMS
Output circuitry	D
Frequency Response	6.8Hz-34KHz
THD+N (1KHz)	0.01-0.03%
S/N Rate	-104dB
Damping Factor	>600
Crosstalk	>70
Input Sensitivity	1.2V/32dB/26dB
Input Impedance	>10KΩ balance/unbalance
Front panel control	Volume controller; AC power switch; LED: Power (green) Bridge(orange), parallel(yellow), Signal(green)-7dB(green)/-10dB(green)/-15dB (green), Clipping (orange), Protection (red)
Rear panel control	Input Mode: Parallel(yellow), Stereo(Green), bridge (red) Sensitivity: 26dB(red), 32dB(green), 1.2V(yellow) BASS Processing: OFF (yellow), ON (green)
Input connector	Convex/ concave Terminal XLR
Output connector	Speakon
Cooling	3 fan, airflow from the front panel to rear panel Stepless wind speed, according to the temperature
Product Dimension	483mm/19"X364.8mmX14.3"X45mm/1.7"
N. Weight	7.2 Kg
G. Weight	8.9 Kg

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





* No es recomendable utilizar los amplificadores en situaciones extremas. Intente evitar configuraciones sobre 2 Ohmios debido a que pueden provocar daños graves en el equipo y/o acortar severamente la vida del mismo.

SPECIFICATIONS	SFR-14000
8 Ohm, Stereo Output Power	2 X 2000 W RMS
4 Ohm, Stereo Output Power	2 X 3000 W RMS
8 Ohm, Bridge Output Power	6000 W RMS
Frequency Response	20Hz-20KHz ±0.5dB
THD+N (20Hz-20KHz)	<0.08%
Slew Rate	40V/µs
Damping Factor (8Ω, 20Hz-1KHz)	400
Voltage Gain (rated power @8Ω)	40.8dB
Signal to Noise Ratio	>95dB
CrossTalk (20-20KHz)	>70dB
Input Sensitivity (8Ω)	0.775V/1.0V/1.4V
Input Impedance	20KΩ balance/10KΩ unbalance
Cooling	Two variable speed fans, rear-to-front air flow
Connectors (each channel)	Input: XLR Output: Speakon, connector
Controls	Front: AC Switch, Ch1 and Ch2 gain knobs; Rear:Sensitivity switch, GND switch, Stereo/Parallel/Bridge switch, 30Hz Low cut switch, :clip limiter switch, 150Hz Low passswitch
Indicators	Front: STANDBY- orange LED, POWER- White LED, SIGNAL- green LED, CLIP-Red LED, PROT-Red LED; RearBridge orange LED
Amplifier Protection	short circuit, thermal, over load, clip limiter, DC voltage, soft star, ultrasonic and RF protection
Net weight/Gross weight	18Kg/22Kg

DESCARGAR MANUAL DE USUARIO:





PROCESADORES DE AUDIO



SF DAW206 - Procesador digital de audio 2 Entradas y 6 salidas (WiFi-LAN-USB)

Input/Output channel		2Input/4Output	2Input/6Output	4Input/4Output	4Input/8Output
Input impedance		Balance 20 kΩ			
Output impedance		Balance 100 Ω			
PC Port		Fornt has 1 port USB, Back has 2 port RS485 (RJ-45)			
Separation		>70dB(1KHz)			
Input range		≥ 17dBu			
Frequency		20 Hz–20KHz (0--0.5dB)			
S/N		>110dB			
THD		< 0.01% (Output=0dBu/1KHz)			
Separation		>80dB(1KHz)			
Channel	Mute	√			
	Delay	Adjust range: 0-1000ms			
	Poalr	In phase & reversed phase			
	EQ	10 Bands PEQ, FREQ: 20Hz-20KHz, Total: 239 point, Band wirth:0.05-3oct, Step:0.05oct, Gain:±20dB, Step:0.1dB.			
Output Channel	Mute	√			
	MIX	Each Input Channel can be selected to each Output channel			
	Gain	adj range: :±12dB step: 0.1 dB.			
	Delay	Each Input Channel has delay control, adj range:0-1000ms.			
	Poalr	In phase & reversed phase			
	EQ	Each Output Channel has 6 Bands EQ, 3 Modes: PEQ/Lo-shelf/Hi-shelf			
	Frequency	LPF, HPF, PF mode:Linnwitz-Riley/Bessel/Butterworth , FREQ: 20Hz-20KHz, Total: 239 point, (Slop) : 12dB/oct, 18dB/oct, 24dB/oct, 48dB/oct.			
	Compresor	Each output channel can be set individually compression adjustable parameters: threshold: ± 20dBμ, step away from the Star- ting time for 0.05 dBμ: 3ms-100ms, less than 1ms, in steps of 0.1ms; greater than 1ms, step. From the time of 1ms release: can be set to 2 times, 4 times, 6 times, 8 times,16 times, 32 times the starting time.			
Parameter		255 Mhz, 96 KHz sampling freq, 24 bit AD/DA conversion. 32 Bit DSP chip processor			
Display		2x24 LCD, 8 LED Input/Output level, Mute & mode can be displayed.			
RMS		≤30W			
Power		AC 90V/240V 50Hz/60Hz			
Dimensions (W*H*D)		1PC:536*410*80(mm)			
Pack Dimensions		1PCS:4.1/5(kg)			



SF DAP206 - Procesador digital de audio 2 Entradas y 6 salidas (LAN - USB)

Input/Output channel		2Input/4Output	2Input/6Output	4Input/6Output	4Input/8Output
Input channel	Mute	√			
	Delay	Each input channel has delay control, adj range:0-1000ms			
	Polarity	In phase(+) & reversed phase(-)			
	EQ	8 band PEQ, FREQ:20Hz-20KHz, bandwidth:0.05-3oct,Step:0.05oct, Gain:±20dB,Step:0.1dB.			
Output channel	Mute	√			
	MIX	Each input channel can be selected to each output channel.			
	Gain	adj range: +12dB~-36dB step: 0.1dB			
	Delay	Each input channel has delay control, adj range:0-1000ms.			
	Polarity	In phase(+) & reversed phase(-)			
	EQ	Each output channel has 8 band EQ: 3 Modes : PEQ/Lo-shelf/Hi-shelf			
	X-over Compressor	LPF,HPF, PF mode:LINKWITZ-RILEY /BESSER/ BUTTERWORTH, FREQ: 20HZ-20KHZ, (slop): Bessel/ BUTTERWORTH: 12/18/24DB LINKWITZ-RILEY :12/18/24/48DB gate level:±20dB -40DBU start time: 0.3MS-100MS, release time: RE-lease time can be set as twice,2/4/6/8/16/32times.			
Processor		96KHz sampling freq,24 bit AD/DA conversion.32 bit DSP chip processor			
Input impedance		Balance 20 K Ω			
Output impedance		Balance 100 Ω			
Input range		≤+18dBu			
Frequency		20Hz-20KHz(0~-0.5dB)			
S/N		>105dB			
THD		< 0.01% (Output=0dBu/1KHz)			
Separation		> 80dB(1KHz)			
PC Port		Front panel has 1 port USB			
RMS		≤25W			
Power		AC 110V/240V 50Hz/60Hz			
Gross Weight		3.15kg			
Package Dimensions(W×H×D)		570×260×90 mm			



ALTAVOCES



CARACTERÍSTICAS

8" - 250W WOOFER.

300W AES300W AES2"82- 4.5KHz96 dB SPL.

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)





CARACTERÍSTICAS

10" 350W - WOOFER.

350W AES350W AES2.6"56- 4KHZ95 DB SPL

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)





CARACTERÍSTICAS

12" - 550W WOOFER.

550W AES550W AES3"58-3.5KHZ98 DB SPL.

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)





CARACTERÍSTICAS

12" - 450W WOOFER.

450W AES450W AES2.8"50-3.5KHz96 dB SPL.

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)





CARACTERÍSTICAS

15" - 700W WOOFER.

700W AES700W AES3,2"41-3KHz97 dB SPL.

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)





CARACTERÍSTICAS

15" - 650W WOOFER.

650W AES650W AES3"42-2.5KHz96 dB SPL.

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)





CARACTERÍSTICAS

8" 300W WOOFER.

300W AES300W AES2"88- 4.5KHz98 dB SPL

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)





CARACTERÍSTICAS

15" - 800W SUBWOOFER.

800W AES800W AES4"35-1.2KHz98 dB SPL.

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)





CARACTERÍSTICAS

18" 1000W SUBWOOFER.

1000W AES1000W AES4"35-1.5KHz97 dB SPL.

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)





CARACTERÍSTICAS

18" 1000W SUBWOOFER.

1000W AES 1000W AES 4" 35-1.2KHz 98.5 dB SPL.

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)





CARACTERÍSTICAS

1.7 in COMPRESSION DRIVER.

60W AES60W AESHorn 1"1.7"1000 - 18KHz98 dB

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)





CARACTERÍSTICAS

3 in COMPRESSION DRIVER.

105W AES105W AESHorn 1.5"3"950 - 18KHz102 dB

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)





CARACTERÍSTICAS

3 in COMPRESSION DRIVER.

110W AES 110W AES Horn 1.5"3"950 - 18KHz105 dB

[Descargar PDF Características Técnicas.](#)






DIFUSORES




Difusor universal SF AUDIO 20 x 16 cm.







Difusor universal SF Audio 22 x 22 cm.






Difusor universal SF AUDIO 27 x 27 cm.



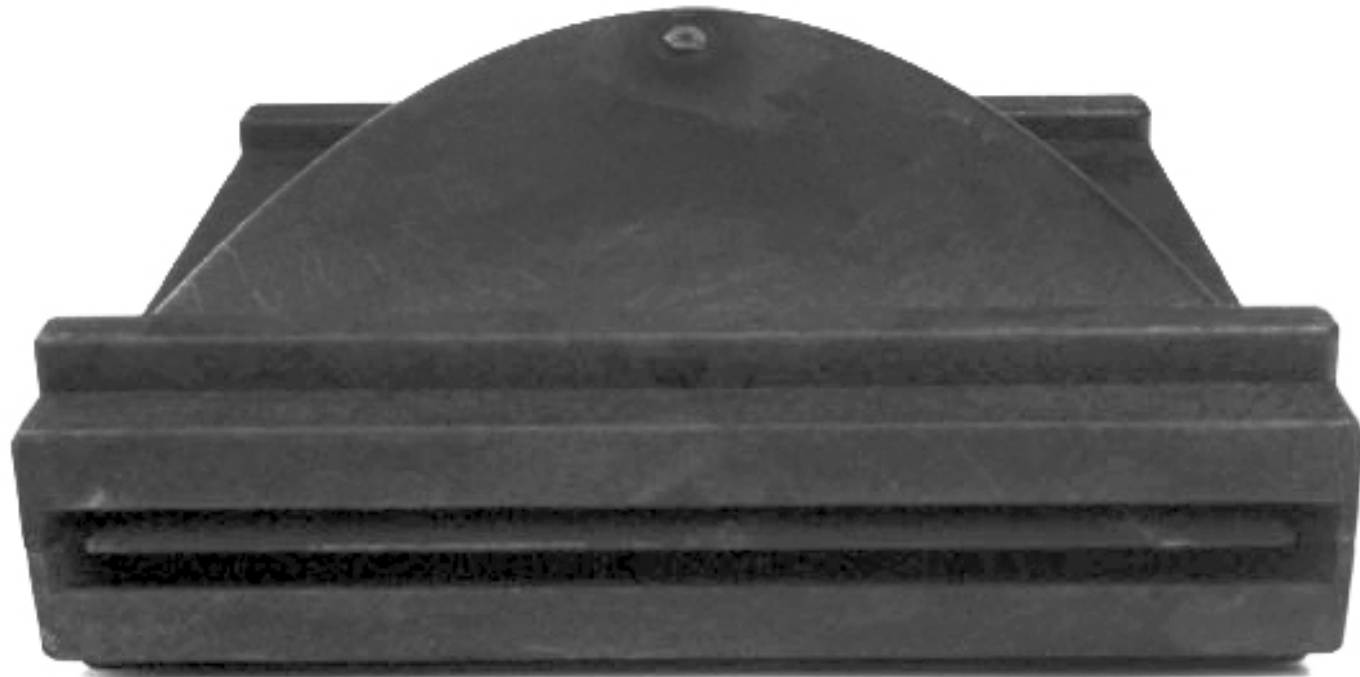

Difusor universal SF AUDIO Line Array.





LÍQUIDOS



Líquido de burbujas denso SF AUDIO (5 litros).



CARACTERÍSTICAS

Espumógeno concentrado para cañones de espuma de gran potencia. Para diluir en 1/3 o 1/2 con agua.

(1 parte de espumogeno y tres de agua)- (1 parte de espumogeno 1 parte de agua)



CARACTERÍSTICAS

Producto para la generación de humo de evaporación rápida, en máquinas de nebulización en caliente.

Ideal para maquinas de humo bajo y efectos FOG JET.

Líquido aconsejado para maquinas Antari Fog Machine.

Nota.- El uso de líquidos de humo de baja calidad o inapropiados reducen el rendimiento y la vida de la maquina pudiendo provocar daños irreparables en la misma.



CARACTERÍSTICAS

Líquido de humo ultrarápido (5 litros).



CARACTERÍSTICAS

Líquido de humo denso (5 litros) HEAVY FOG - FLG-5

Producto para la generación de humo denso, en máquinas de nebulización en caliente.

MODO DE EMPLEO:

El producto se vierte puro en la propia máquina sin mezclar. La regulación del caudal lo efectúa la propia máquina mediante sus mecanismos de regulación.

Advertencia: Solo para uso en máquinas adecuadas, en caso de duda consulte a su distribuidor. Mantener el recipiente cerrado cuando no se esté usando.



CARACTERÍSTICAS

Líquido de niebla basado en aceite HAZER (5 litros) - HAZER LIQUID - HZL-5

Compatible para uso directo sin diluir en maquinas de niebla HAZER ANTARI.

No usar BAJO NINGUN CONCEPTO en maquinas de humo convencionales que apliquen altas temperaturas en su proceso.



CARACTERÍSTICAS

Líquido de nieve supercopo (5 litros) - SNOW LIQUID - SL 5 S - COPO SUPER

Aplicar directamente en el depósito.

Compatible para uso directo sin diluir en máquinas de nieve ANTARI.



C/ 28 de Febrero, Nº 2 - 41430 - La Luisiana (Sevilla)

Tel contacto: 95 590 71 31

info@sfaudio.es

 @sfaudio_es

